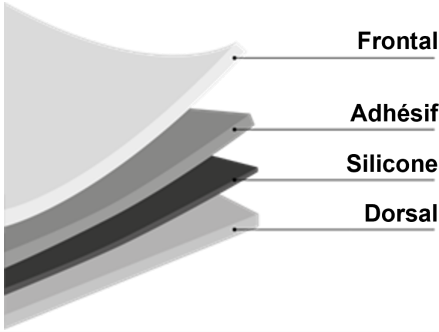


COATED 80 FSC™ / P1000 / YG60

DESCRIPTION DU PRODUIT / AVANTAGES	FRONTAL: Papier couché blanc satiné. Certifié FSC. ADHÉSIF: Adhésif permanent acrylique, base aqueuse. Bonne adhérence sur différentes surfaces, y compris les surfaces non polaires. Bon comportement à basse température. DORSAL: Papier glassine supercalandré miel siliconé d'un côté. Il peut y avoir de légères variations de ton.	
------------------------------------	--	---

UTILISATION TYPIQUE	- Alimentation - Commerce de détail - Logistique et e-commerce
---------------------	--

IMPRESSION & TRANSFORMATION	Adapté pour l'impression en Flexographie, Offset, Sérigraphie, marquage à chaud et Transfert Thermique. Pour l'impression par transfert thermique, la qualité d'impression dépend de la sélection correcte du ruban. Il est toujours recommandé de tester la compatibilité entre les supports, les imprimantes et les encres avant utilisation.
-----------------------------	---

RECOMMANDATIONS PRODUIT	Papier couché machine pour étiquettes de haute qualité. Idéal pour les impressions multicolores nécessitant un contraste exceptionnel et une grande précision. Pour les applications pharmaceutiques, il est recommandé d'utiliser des produits spécifiques appartenant à la gamme pharmaceutique de Fedrigoni.
-------------------------	--

DURÉE DE CONSERVATION	2 ans, dans des conditions de stockage tel que défini par la FINAT section 2.5 (20-25°C, 40-50% RH). Un stockage à des températures et/ou à des niveaux d'humidité plus élevés peut diminuer la durée de vie du produit.
-----------------------	--

COATED 80 FSC™ / P1000 / YG60

PROPRIÉTÉS
PHYSIQUES / VALEURS
TYPIQUES

FRONTAL COATED 80 FSC™		
Grammage	78 g/m2	ISO 536
Épaisseur	64 µm	ISO 534-80
Blancheur CIE	118 %	ISO 11475
Opacité	88 %	ISO 2471
Brillant	63 %	ISO 8254-1
Blancheur	92 %	ISO 2470

ADHÉSIF P1000		
Tack Verre	11 N	FTM9
Température d'application min.	0 °C	
Température d'utilisation	-35/+70 °C	
Peel Value Glass-24 hours	10 N/25mm	FTM2

DORSAL YG60		
Grammage	54 g/m2	ISO 536
Épaisseur	46 µm	ISO 534-80

CERTIFICATIONS
QUALITÉ ET
HOMOLOGATIONS

- Convient pour le contact alimentaire direct avec des aliments secs et humides, non gras. Plus d'informations disponibles sur demande.
- FSC License code: FSC-C106281

DISCLAIMER

Les informations relatives aux caractéristiques et valeurs physico-chimiques contenues dans ce document sont basées sur des tests que nous considérons comme fiables, mais sont fournies uniquement à titre informatif et sans aucune garantie. Il incombe aux acheteurs de vérifier, avant utilisation, l'adéquation de ce matériau à leur usage spécifique. Toutes les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous les produits Fedrigoni sont vendus conformément aux conditions générales de vente en vigueur. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre représentant commercial Fedrigoni. En cas d'ambiguïté ou de divergence entre la version anglaise et les versions dans d'autres langues de ce document, seule la version anglaise fera foi.