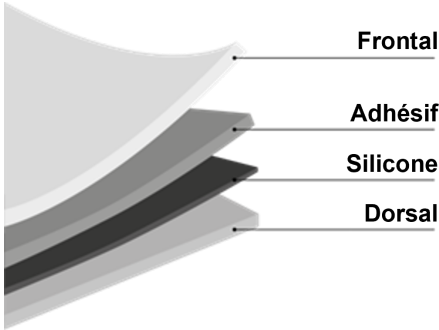


PP TCX GLOSS WHITE CAV 60 / AP901 / WG62

DESCRIPTION DU PRODUIT / AVANTAGES	FRONTAL: Top coated polypropylène cavité brillant blanc. ADHÉSIF: Adhésif acrylique permanent présentant une grande clarté et cohésion avec une forte adhérence sur substrats polaires et apolaires (comme le PE et le PP). Cet adhésif est conforme à la norme UNI EN ISO 10993-10:2004 (Test de sensibilisation et d'irritation de la peau). DORSAL: Papier glassine supercalandré blanc siliconé sur un côté. Il peut y avoir de légères variations de ton.	
------------------------------------	--	---

- UTILISATION TYPIQUE
- Alimentation
 - Produits ménagers et cosmétiques

IMPRESSION & TRANSFORMATION	Adapté pour fournir une qualité supérieure d'impression dans tous les processus conventionnels habituels (flexo, sérigraphie, offset, héliogravure, marquage à chaud, TTR) encres UV standard et à faible migration. Convient pour l'impression jet d'encre UV. Il est toujours recommandé de tester la compatibilité entre les supports, les imprimantes et les encres avant utilisation.
-----------------------------	--

RECOMMANDATIONS PRODUIT	Pour les applications haut de gamme sur bouteilles PE et PP rigides et semi-rigides. Idéal pour l'industrie cosmétique. Non recommandé pour étiquettes pliées en zig-zag.
-------------------------	--

DURÉE DE CONSERVATION	2 ans, dans des conditions de stockage tel que défini par la FINAT section 2.5 (20-25°C, 40-50% RH). Un stockage à des températures et/ou à des niveaux d'humidité plus élevés peut diminuer la durée de vie du produit.
-----------------------	--

PP TCX GLOSS WHITE CAV 60 / AP901 / WG62

PROPRIÉTÉS
PHYSIQUES / VALEURS
TYPIQUES

FRONTAL		
PP TCX GLOSS WHITE CAV 60		
Grammage	40 Gr/m2	ISO 536
Épaisseur	57 µm	ISO 534-80
Finition	Gloss White	

ADHÉSIF		
AP901		
Tack Verre	8 N	FTM9
Température d'application min.	-5 °C	
Température d'utilisation	-40/+80 °C	
Peel Value Glass-24 hours	7 N/25mm	FTM2

DORSAL		
WG62		
Grammage	58 Gr/m2	ISO 536
Épaisseur	51 µm	ISO 534-80

CERTIFICATIONS
QUALITÉ ET
HOMOLOGATIONS

- Convient pour le contact alimentaire direct avec des aliments secs, humides et gras avec un facteur de correction d'au moins 3. Plus d'informations disponibles sur demande. Conforme aux exigences de la norme BS 5609, Section 2, Partie 4.1 (test de type performance marine).

DISCLAIMER

Les informations relatives aux caractéristiques et valeurs physico-chimiques contenues dans ce document sont basées sur des tests que nous considérons comme fiables, mais sont fournies uniquement à titre informatif et sans aucune garantie. Il incombe aux acheteurs de vérifier, avant utilisation, l'adéquation de ce matériau à leur usage spécifique. Toutes les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous les produits Fedrigoni sont vendus conformément aux conditions générales de vente en vigueur. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre représentant commercial Fedrigoni. En cas d'ambiguïté ou de divergence entre la version anglaise et les versions dans d'autres langues de ce document, seule la version anglaise fera foi.