

MetsäBoard Pro FBB Bright

FICHE PRODUIT



Description du produit

Carton blanc couché verso blanc


Utilisation finale

Chocolat et confiserie, Alimentaire, Pharmacie, Applications graphique, Cosmétique, Electronique grand public, Couvertures, Cartes, Boissons, P.L.V

CARACTERISTIQUES

Méthode d'impression Offset, Impression numérique, Héliogravure, Flexo
Contact alimentaire Règlement (CE) n° 1935/2004, USFDA21CFR§176.170*, USFDA21CFR§176.180*
Metsä Board Usine Äänekoski, Husum

Structure

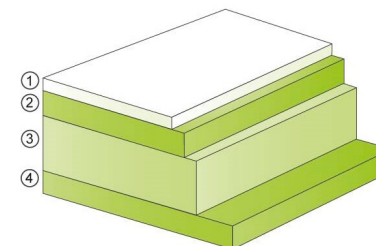

- 1) Couchage multiple à racle
- 2) Pâte chimique blanchie
- 3) Pâte chimique thermo mécanique blanchie (BCTMP)
- 4) Pâte chimique blanchie

PROPRIÉTÉ, UNITÉ	MÉTHODE	STANDARD	TOLÉRANCE	VALEURS										
Grammage g/m ²		ISO 536	± 2%	180	195	220	230	245	255	265	280	290	320	350
Epaisseur µm		ISO 534	± 3%	260	305	355	385	415	435	455	485	505	555	610
Rigidité ST mNm	Taber 15°	ISO 2493-2	- 15%	2.4	3.8	5.4	6.6	8.1	9.0	10.0	11.6	13.0	16.0	19.0
Rigidité SM mNm	Taber 15°	ISO 2493-2	- 15%	5.2	7.8	11.0	13.5	16.5	18.4	20.2	23.3	26.3	32.5	38.0
Teneur en eau %		ISO 287	± 1.0	6.8	7.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.7	7.8	8.1	8.3	8.5
Lissé recto µm	PPS10	ISO 8791-4	max 1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Blancheur recto %	Illumination C/2°	ISO 2470-1	± 1	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Coord. CIELAB L* recto	Illumination C/2°	ISO 5631-1	± 1.0	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8
Coord. CIELAB a* recto	Illumination C/2°	ISO 5631-1	± 0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Coord. CIELAB b* recto	Illumination C/2°	ISO 5631-1	± 1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Brillant %	Hunter 75°	ISO 8254-1	± 5	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Évaluation de l'odeur (test Robinson)	12 m ds son emb. d'orig.	EN 1230-2		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

Les tolérances, lorsque indiquées, sont basées sur des limites de confiance à 95% sur les mesures en usine. Echantillons testés dans les conditions standards (23°C/50% HR).

Les unités de production de Metsä Board sont certifiées FSC® / C001580 et PEFC / 02-31-92.

*Merci de contacter votre référent Metsä Board pour plus de détails sur les restrictions et/ou limitations spécifiques à chaque pays.

Publication le 02.07.2020. Remplace la version du 24.04.2019.